

TEMPORIZZATORI LUCI / LUCI SCALE

MICROTEMP




Temporizzatore che grazie alle sue ridottissime dimensioni, può essere inserito in un qualsiasi punto dell'impianto (per esempio in una scatola 503) in parallelo al pulsante di accensione della lampada. Questa caratteristica rende il MICROTEMP molto versatile e utile in installazioni tipo box, toilette, corsie, ingressi, scale, giardini senza stravolgere o modificare l'impianto esistente.



- Elettronico con installazione a due fili
- Azionamento tramite pulsanti
- Temporizzazione da 30 sec. a 10 minuti

Dimensioni (mm)

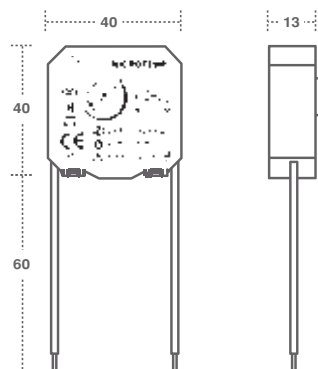






Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V AC
Frequenza nominale	50-60 Hz
Temporizzazione	Da 30 s a 10 min .
Portata dei contatti	1,5 A / 250 V AC~ $\cos\varphi = 1$
Temperatura di funzionamento	-10 °C a +60 °C
Pulsanti luminosi	Senza limite
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529
Installazione	Inseribile in scatole universali (503)

Modelli

Codice	Modello	Temporizzazione	Installazione
OB200004	MICROTEMP	da 30 sec. a 10 min.	3 fili

Portata massima

	25-400 W
	36-100 W
	50-250 VA
	18-400 W
	21-100 W

Collegamento

