

CONTATTO AD ASTA

Art.: 406LE740

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Svitare la vite superiore di fissaggio e togliere il coperchio.
2. Mediante i tre fori sulla base fissare il contatto all'interno del cassonetto della serranda.
3. Svitare la vite "C" di figura 1 e togliere la rondella "B".
4. Alloggiare l'asta, figura 2, nel perno a millerighe e trovare la posizione migliore. Per individuare tale posizione, a serranda completamente abbassata regolare l'asta fino a sfiorarne il rotolo. Se ciò non fosse possibile con la regolazione sul millerighe, piegare leggermente l'asta 1 (figura 3) quanto necessario. Reinserrare la rondella "B" e la vite "C" e avvitarla.
5. Utilizzare i fili CO-NC oppure CO-NA per il collegamento alla centrale d'allarme.
6. Inserire il coperchio e avvitarlo con la sua vite.




figura 1




figura 2

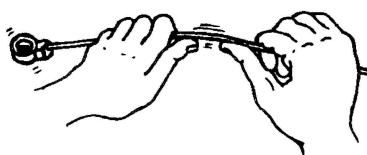


figura 3

Le informazioni riportate in questo manuale sono state compilate con cura, tuttavia LINCE ITALIA S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni. LINCE ITALIA S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento, e senza preavviso, miglioramenti e/o modifiche ai prodotti descritti nel presente manuale.

001530/00693AB



MADE IN ITALY

LINCE