


**Codice articolo:** 1001 UP10  
1814 UP10/M

**Descrizione del prodotto:** Contatto magnetico ultra piatto.

**Caratteristiche principali:** Contatto magnetico certificato EN50131-2-6 per l'installazione a vista su serramenti non ferrosi ed in ferro con un profilo piatto di soli 5 mm. Adatto all'installazione su serramenti in alluminio anche tra anta e stipite. In questa posizione inoltre il contatto è particolarmente sensibile arrivando ad una distanza di funzionamento di ben 40 mm. Confezione: 10 pezzi.

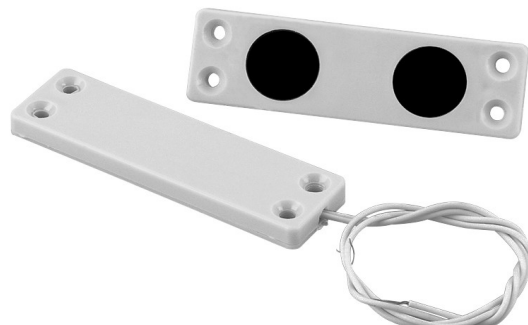

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: Plastico
- Colore: bianco (art. 1001 UP10) – marrone (art. 1814 UP10/M)
- Magnete: doppio
- Fili: 2
- Distanza di funzionamento: 25 mm - 40 mm
- Tensione max commutabile: 60 Vcc - 42,2 Vca picco
- Corrente max commutabile: 500 mA
- Grado di protezione: 2
- Classe ambientale: II
- Potenza max commutabile: 10 VA
- Resistenza iniziale contatti: 0,1 ohm
- Resistenza di isolamento:  $10^{12}$  ohm
- MTBF numero di operazioni:  $10^8$
- Dimensioni: 56 x 16 x 5 mm reed/magnete
- Temperatura di esercizio:  $-10^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$