


Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/GMI-Y Uni cato

CONTENITORE per GMI/GMY

Codice Articolo: N0ST0117

| | Base (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
|---------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Dimensioni ingombro | 230 | 420 | 204 |
| Dimensioni interne | 183 | 373 | 175 |

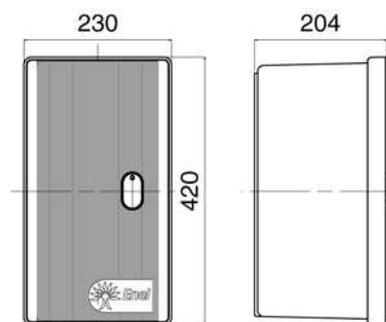

| Codice | Descrizione |
|-------------|--|
| N0ST0117/12 | Contenitore logo neutro con serratura cifratura 12 |
| N0ST0117/21 | Contenitore logo neutro con serratura cifratura 21 |
| N0ST0117/N | Contenitore logo neutro |
| N0ST0117/NW | Contenitore logo neutro senza serratura |

Caratteristiche tecniche:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 ((A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla amma secondo Prescrizioni Enel DS4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 10J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4555 (Nazionale) matr. Enel 284033.

Caratteristiche del manufatto:

- Predisposto per l'installazione di:
 - 1) Un gruppo di misura monofase integrato tipo GMI - Y. 2) Un gruppo di misura monofase elettronico tipo GEM tramite tavola T5A2. 3) Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola T5A4. 4) Altre applicazioni tramite piastra di fondo.
- Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro dello sportello.
- La serratura è di tipo Enel 4541 Uni cata Nazionale che consente l'ispezione autonoma di più utenti.
- Il contenitore è adatto per essere montato a muro, su palo o su palina in vetroresina tipo Enel DS4553.
- A richiesta può essere fornito con colore e marchio personalizzato.

Accessori:

- N2ST0159 - Sportello di ricambio rigato (con logo Enel).
- N2ST0242 - Sportello di ricambio rigato (logo neutro).
- N1ST0558 - Piastra di fondo in bachelite spessore 4 mm.
- Per ulteriori accessori, specifiche e ricambi relativi alla serie ARE/GMI, si rimanda a pag.68.



ARE/GMI-Y UNIF