

ST 171 SAFETY DEOS

Collegamento singolo



Caratteristiche prodotto

- Intervallo di temperatura per una disinserzione affidabile: -20...+80 °C


Dati tecnici

Dati elettrici


Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz

Dimensioni e peso

Lunghezza	40.3 mm
-----------	---------

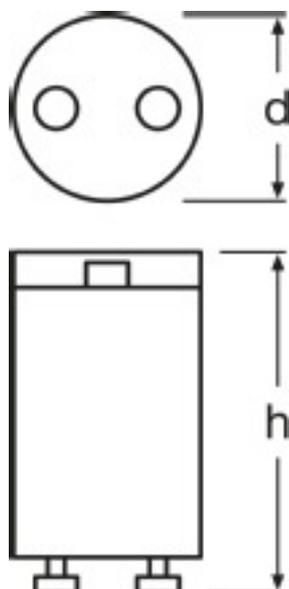

Product line drawing with letters

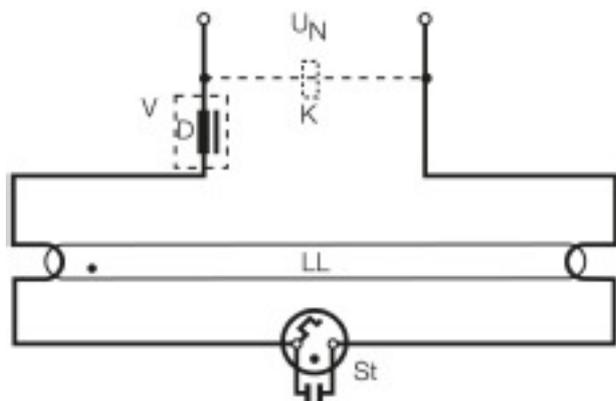

Schema di cablaggio

Dati logistici

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (altezza x profondità x lunghezza)	Peso lordo	Volume
4050300421544	Blister 1	120 mm x 27 mm x 140 mm	22.71 g	0.45 dm ³
4050300421551	Cartone di spedizione 10	153 mm x 157 mm x 165 mm	267.40 g	3.96 dm ³
4050300422855	Disimballato 1	20 mm x 18 mm x 35 mm	7.83 g	0.01 dm ³
4050300422862	Cartone di spedizione 1200	325 mm x 265 mm x 400 mm	11169.00 g	34.45 dm ³
4050300854106	Disimballato 1	22 mm x 19 mm x 37 mm	9.80 g	0.02 dm ³
4050300797823	vassoio 25	113 mm x 43 mm x 111 mm	232.80 g	0.54 dm ³
4050300797830	Cartone di spedizione 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2020.00 g	5.05 dm ³

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.