

<b>Codice articolo</b> <b>Product code:</b>	<b>2001013</b>
<b>Descrizione</b> <b>Description:</b>	<b>PRESA CCS CAT. 5E RJ45 NON SCHERMATA UTP COLORE BIANCO - T568A/B</b> <b>CAT. 5E CCS UNSHIELDED UTP RJ45 JACK COLORE BIANCO - T568A/B</b>



#### **Descrizione**

Presca CCS RJ45 di Categoria 5E non schermata con sistema di terminazione IDC 110 per canali trasmissivi in Classe D. Supporta applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab). Idonea per PoE (IEEE 802.3af).

#### **Description**

CAT 5E CCS unshielded RJ45 jack with IDC 110 termination system for transmission channels of Class D. It supports Gigabit Ethernet applications (IEEE 802.3ab) and is suitable for PoE (IEEE 802.3af).

#### **Prestazioni**

Certificazioni	Categoria 5E Component Level - Delta rapporto tecnico T202875-01
Standards	ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) IEC 60603-7-2/3: 2010 (Ed. 2.0) EN 50173-1: 2011 EN 50173-2:2007 incluso amend. A1:2010 ANSI/TIA-568-C.2:2009

#### **Performance**

Certifications	CAT 5E Component Level - Delta technical report T202875-01
Approvals	ISO/IEC 11801:2002 (Ed. 2.2) IEC 60603-7-2/3: 2010 (Ed. 2.0) EN 50173-1: 2011 EN 50173-2:2007 amend. A1:2010 included ANSI/TIA-568-C.2:2009

#### **Caratteristiche costruttive**

Tipo di presa	Presca RJ45 compatibile con lo standard Keystone – T568A/B
Contatti	In lega di bronzo placcati oro 50 µm
Materiale di isolamento	Termoplastico ad alta resistenza meccanica, ritardante la fiamma tipo UL94V-0
Colore	Bianco
Assemblaggio	Terminazione universale a perforazione d'isolamento IDC 110 per conduttori solidi da 23/26 AWG
Etichettatura	Doppia etichetta con schema di connessione T568A/B
Identificazioni e loghi	Logo CCS, P/N e CAT. 5E

#### **Construction characteristics**

Jack type	RJ45 jack compatible with Keystone standard- T568A/B
Contacts	Phosphor bronze alloy plated with 50µm of gold
Insulation material	Polycarbonate, high-impact, flame retardant plastic, UL94V-0 rated
Colour	White
Assembly	IDC 110 connectors provide vertical termination for 23/26 AWG solid wires
Label	Double label indicating T568A/B connection scheme
Printing	CCS Logo, P/N and CAT. 5E

#### **Caratteristiche meccaniche**

Forza totale di tenuta	Min. 800 gr con tutti gli 8 conduttori
Tenuta	Min. 135N tra spina e presa
N° cicli di inserzione spine	Min. 750 cicli

#### **Mechanical properties**

Total mating force	Min. 800 gr for a 8 wire leads
Retention	Min. 135N between the jack and plug
Insertion-extraction life	Min. 750 cycles

#### **Condizioni di utilizzo e stoccaggio**

Temperatura di stoccaggio	Da -40°C a +80°C
Temperatura di lavoro	Da -10°C a +60°C
Umidità relativa	Max. 93% senza condensazione

#### **Environmental conditions**

Storage temperature	From -40°C to +80°C
Operating temperature	From -10°C to +60°C
Relative humidity	Maximum non-condensing 93%

<b>Codice articolo</b> <b>Product code:</b>	<b>2001013</b>
<b>Descrizione</b> <b>Description:</b>	<b>PRESA CCS CAT. 5E RJ45 NON SCHERMATA UTP COLORE BIANCO - T568A/B</b> <b>CAT. 5E CCS UNSHIELDED UTP RJ45 JACK COLORE BIANCO - T568A/B</b>

**Caratteristiche elettriche**

Impedenza caratteristica	100±15 Ohm
Resistenza di contatto	Max. 20 mOhm
Corrente limite	1,5A a 20°C
Max. tensione di lavoro	50Vac / 75Vdc
Resistenza di isolamento	MIn. 500 MOhm @ 100 Vdc
Tensione di tenuta	1,0 kVac per 1 sec

**Electrical properties**

Characteristic impedance	100±15 Ohm
Contact resistance	Max. 20 mOhm
Current rating	1,5A at 20°C
Max. voltage rating	50Vac / 75Vdc
Insulation resistance	MIn. 500 MOhm @ 100 Vdc
Dielectric withstanding voltage	1,0 kVac for 1 sec

**Confezionamento**

Confezione sacchetto PE	110x190 mm – 1pz
Peso	10 gr
Ogni confezione include	- 1 presa CCS RJ45 CAT. 5E non schermata - 2 coperchi copri connessioni - 3 sportellini antipolvere apribili, colore bianco con icone rispettivamente per PC, telefono e CAT. 5E



**Packaging**

Packing PE bag	110x190 mm – 1 pz
Weight	10 gr
Each package includes	- 1 CAT. 5E CCS unshielded RJ45 jack - 2 plastic termination caps - 3 white dust cover with icons for PC, telephone and CAT. 5E

**PROPRIETA' TRASMISSIVE / TRANSMISSION PROPERTIES**

Freq MHz	Attenuation dB/100m Maximum	NEXT dB Minimum	FEXT dB Minimum	RL dB Minimum
1	0,1	65	65	30
4	0,1	65	63,1	30
8	0,1	64,9	57	30
10	0,1	63	55,1	30
16	0,2	58	51	30
25	0,2	55	47,1	30
31,25	0,2	53,1	45,2	30
62,50	0,3	47,1	39,2	24,1
100	0,4	43	35,1	20

**SCHEMA ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY SCHEME**

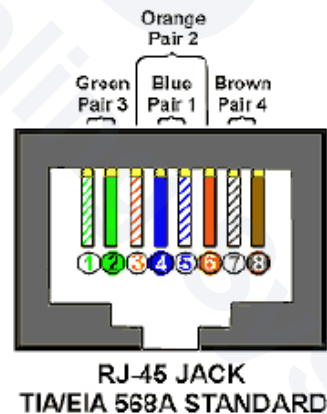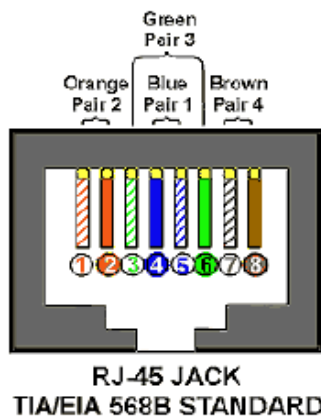



<b>Codice articolo</b> <b>Product code:</b>	<b>2001013</b>
<b>Descrizione</b> <b>Description:</b>	<b>PRESA CCS CAT. 5E RJ45 NON SCHERMATA UTP COLORE BIANCO - T568A/B</b> <b>CAT. 5E CCS UNSHIELDED UTP RJ45 JACK COLORE BIANCO - T568A/B</b>

**PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO**

**ASSEMBLY INSTRUCTION**


- 1) Tagliare la guaina esterna del cavo per circa 50 mm (riferimento misura su CRIMP TOOL Cod. Art. 2004095)

- 1) Cut cable outer jacket about 50 mm off (measure indicated on CRIMP TOOL Cod. Art. 2004095)

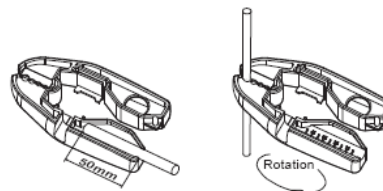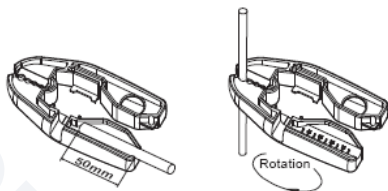



- 2) Seguendo la colorazione di terminazione T568A/B posizionare la prima coppia ed usare l'attrezzo Impact Tool per eseguire la terminazione. Il canale centrale permette di mantenere la twistatura dei fili entro i 13 mm dal punto di terminazione

- 2) Position first pair according to T568A/B termination colours and use Impact Tool for fastening connection. The center channel lets you preserve wire twisting to well within 13 mm of the termination point





- 3) Come per la prima coppia, posizionare e terminare anche le altre coppie una alla volta

- 3) As with the first pair, position and terminate each subsequent pair one at a time until termination is completed



- 4) Tagliare i conduttori in eccedenza ed inserire i coperchi copri connessioni. La presa ora è pronta per essere installata su pannelli, placche o scatole da esterno

- 4) Cut conductor surplus jutting and place strain relief caps. The jack is now ready to be snapped into faceplate or mounting box



Codice articolo Product code:	<b>2001013</b>
Descrizione Description:	<b>PRESA CCS CAT. 5E RJ45 NON SCHERMATA UTP COLORE BIANCO - T568A/B</b> <b>CAT. 5E CCS UNSHIELDED UTP RJ45 JACK COLORE BIANCO - T568A/B</b>

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWINGS

