

# iPlug



UPS VFD



Tower



**1:1** 600-800 VA



USB  
plug



GS Nemko  
certified



Plug & Play  
installation

## HIGHLIGHTS

- **Compatto**
- **Versatilità d'uso**
- **Robustezza**
- **Design moderno**
- **Riavvio automatico**
- **Battery swap**

La serie iPlug è la soluzione per la protezione di utenze domestiche e d'ufficio. La compattezza e la versatilità d'uso (un pulsante con sinottico a led e batterie sostituibili dall'utente) fanno di iPlug un dispositivo alla portata di tutti gli utenti, alla pari di un elettrodomestico, per la protezione verso sovratensioni e black-out. In assenza rete, il carico sarà alimentato dall'inverter con onda pseudo sinusoidale per un tempo sufficiente alla chiusura dei sistemi informatici tramite il software PowerShield<sup>3</sup>, scaricabile gratuitamente dal sito [www.riello-ups.com](http://www.riello-ups.com)

### Versatilità d'uso, robustezza e design moderno

Le linee compatte ed ergonomiche della serie iPlug ne consentono la facile collocazione sia in ambienti professionali che domestici.

La versatilità d'uso e l'esclusivo passacavo aiutano ad ottimizzare e ridurre gli ingombri dei cavi e facilitano la loro collocazione in modo ordinato.

### Comunicazione evoluta

Con l'utilizzo del software PowerShield<sup>3</sup> è possibile, in caso di assenza rete, effettuare

in sicurezza la chiusura dei sistemi informatici collegati.  
PowerShield<sup>3</sup> permette di ottenere un'efficace ed intuitiva gestione dell'UPS mediante la visualizzazione di grafici a barre delle più importanti informazioni.

### Riavvio automatico

E' previsto il riavvio automatico dell'UPS al ritorno dell'alimentazione di rete, dopo che questo si era spento per fine autonomia a seguito di una mancanza rete (Auto restart).

### Salvaguardia ambientale ECO Line

Riello UPS da sempre sensibile al risparmio energetico ha introdotto nella serie iPlug il pulsante di spegnimento con l'obiettivo di ridurre i consumi nei periodi di prolungata inattività.

### Applicazioni

Monitor LCD , personal computer, videotermini, stampanti, scanner e fax.

### Caratteristiche

- Compatto ed ergonomico
- 5 prese protette da black-out
- 3 prese protette da sovratensioni per l'alimentazione di carichi a forte assorbimento impulsivo (stampanti laser,...)
- Possibilità di accendere l'UPS in assenza rete (Cold Start)
- Batterie sostituibili dall'utente (Battery Swap)
- Interfaccia USB
- Posizionamento su scrivania o a pavimento
- Cavo di alimentazione incluso
- Protetto da corto-circuiti
- Auto restart (al ritorno rete, dopo scarica delle batterie)

- Marchio di sicurezza GS/Nemko
- Disponibile con prese tipo francese (2P+T), inglese, shuko e italiana.
- Software di supervisione e shut-down PowerShield<sup>3</sup> per Sistemi operativi Windows 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008 e versioni precedenti, Mac OS X, Linux.
- Funzione Plug and Play.

### GARANZIA 2 ANNI

## CONFIGURATORE PER LA SCELTA DEL MODELLO

Tipologia di carico	Potenza VA *
Personal computer	250
Monitor LCD	70
Scanner, stampante	200
Modem, TV, lettori DVD, PlayStation, Hi-Fi, telefono, Fax	50
Stampante laser **	200

\* Valore medio stimato.

\*\* Si consiglia l'alimentazione dell'uscita filtrata di iPlug.

## PRESE DISPONIBILI



PRESA SCHUKO  
CEE 7/7P



PRESA FRANCESE  
CEE 7/5



PRESA ITALIANA  
CEI 23/16



PRESA INGLESE  
BS1363A


## OPZIONI DISPONIBILI

### SOFTWARE

PowerShield<sup>3</sup>


## PARTICOLARI

PRESE FILTRATE: PROTETTE SOLAMENTE DA SOVRATENSIONI



PRESE CON PROTEZIONE UPS (CONTINUITÀ IN CASO DI ASSENZA DI RETE)

PRESE IEC CON PROTEZIONE UPS

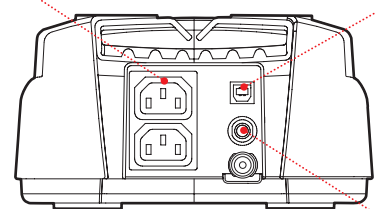

PORTA DI COMUNICAZIONE USB

FUSIBILE DI PROTEZIONE



<b>MODELLI</b>	<b>IPG 600</b>	<b>IPG 800</b>
<b>POTENZA</b>	<b>600 VA/360 W</b>	<b>800 VA/480 W</b>
<b>INGRESSO</b>		
Tensione nominale	220-240 Vac	
Tolleranza tensione di ingresso	230 Vac (+20/-25%)	
Frequenza	50/60 Hz con selezione automatica	
<b>USCITA</b>		
Tensione in funz. da rete	230 Vac (+20/-25%)	
Tensione in funz. da batteria	230 Vac (+/- 10%)	
Frequenza in funz. da batteria	50 o 60 Hz (+/- 1%)	
Forma d'onda	Pseudo Sinusoidale	
<b>BATTERIE</b>		
Tipo	VRLA AGM al piombo senza manutenzione	
Tempo di ricarica	6-8 ore	
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>		
Peso netto (kg)	3,7	4.1
Peso lordo (kg)	4	4,4
Dimensioni (LxPxA) (mm)	185 x 313 x 99	
Dimensioni imballo (LxPxA) (mm)	260 x 380 x 140	
Protezioni	Eccessiva scarica della batteria - sovracorrente - cortocircuito	
Comunicazione	USB	
Prese di uscita	6 Prese tipo Shuko o italiana o francese o inglese + 2 IEC 320 C13	
Normative	EN 62040-1-1 e direttiva 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 e direttiva 2004/108 EC	
Marchi	CE; GS/NEMKO su versione Shuko	
Temperatura d'ambiente	0 °C / +40 °C	
Colore	Nero	
Altitudine e umidità relativa	6000 m di altitudine massima, < 95% non condensata	
Dotazioni	cavo di alimentazione, manuale d'uso	

RPS S.p.A.

## ITALIA

### LEGNAGO (VR)

#### Sede

Viale Europa, 7  
37045 LEGNAGO (Verona)  
Tel +39 0442 635811  
Fax +39 0442 629098  
www.riello-ups.com  
riello@riello-ups.com

### CORMANO (MI)

#### Ufficio Commerciale

Via Somalia, 20  
20032 CORMANO (Milano)  
Tel +39 02 663271  
Fax +39 02 66327351

### ROMA

#### Ufficio Commerciale

Via Fosso della Magliana, 34/G  
00148 ROMA  
Tel +39 06 65192125  
Fax +39 06 65192247

## REGNO UNITO

### RIELLO UPS Ltd.

Unit 50 Clywedog Road North  
Wrexham Industrial Estate  
Wrexham LL13 9XN  
Tel +44 800 269 394  
Fax +44 1978 729 290

### CONSTANT POWER SERVICES Ltd.

Riello House, Works Road,  
Letchworth  
SG6 1AZ Hertfordshire  
Tel +44 330 1230125  
Fax +44 1462 422754

## GERMANIA

### RIELLO UPS GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 9b  
21509 Glinde  
Tel +49 40 / 527 211-0  
Fax +49 40 / 527 211-200

### RIELLO POWER SYSTEMS GmbH

Neufahrner Str. 12b  
85375 Neufahrn/Grüneck  
Tel +49 8165 / 9458-0  
Fax +49 8165 / 9458-26

## FRANCIA

### RIELLO ONDULEURS S.a.r.l.

2/4 Rue du Bois Chaland,  
ZAC du Bois Chaland  
91090 Lisses  
Tel +33 1 60 875454  
Fax +33 1 60 875450

Agence Rhone Alpes - Sud  
147 Avenue M. Mérieux,  
Parc de Sacuny, Park Avenir 1  
69530 Brignais  
Tel +33 4 72 177108  
Fax +33 4 78 351422

## SPAGNA

### RIELLO ENERDATA s.l.u.

C/ Labradores,  
13 Parque Empresarial  
Prado del Espino  
28660 Boadilla del Monte -  
Madrid  
Tel +34 916 333 000  
Fax +34 916 321 793

Delegacion Andalucia  
C/ Aviación 18, P. I. Calonge,  
Edificio Morera y Vallejo 1,  
1ª Planta  
41007 Sevilla  
Tel +34 955 040 044  
Fax +34 955 040 041

### RIELLO TDL s.l.

C/Berguedà, 6 bis  
Pol. Ind. Pla de la Bruguera,  
08211 Castellar del Vallès,  
Barcelona  
Tel +34 93 74 71 210  
Fax +34 93 71 46 562

## ROMANIA

### S.C. Banattika S.r.l.

(Riello UPS Romania)  
Str. Varsovia Nr. 4  
307160 Dumbravita  
Timis County - Romania  
Tel +40 256 214 681  
Fax +40 256 214 682

## AUSTRALIA

### RIELLO UPS AUSTRALIA Pty. Ltd.

Unit 22/80 Box Road  
Taren Point NSW 2229  
Tel +61 2 9531 1999  
Fax +61 2 9531 1988

Unit 17/810-818 Princes Hwy  
Springvale VIC 3171  
Tel +61 3 9574 6922  
Fax +61 3 9574 6933

PO Box 2251  
Yokine South WA 6060  
Tel +61 1300 138,709

## ASIA PACIFIC

### RIELLO UPS SINGAPORE Pte Ltd.

No. 506 Chai Chee Lane,  
#07-01, Singapore 469026  
Tel +65 6441 2005  
Fax +65 6441 2095

## CINA

### Riello UPS (Asia) Co., Ltd.

Bolg2, No.451 Duhui Road,  
Minhang District-201108 Shanghai  
Tel +86 21 50464748  
Fax +86 21 50464648

### Sales office Beijing

Unit 3B, Building B,  
Jinyuan Century Business Centre,  
No.1, Yuanda Road, Haidian  
District  
100097 Beijing  
Tel +86 10 82038861 / 8862  
Fax +86 10 82038863

### Sales office Guangzhou

Address Unit 1507 East Building,  
Dongshan Square, No. 65,  
Xiantie Zhong Road, Yuexiu District  
510095, Guangzhou  
Tel +86 20 28848001  
Fax +86 20 28848002

### Sales office Jinan

Room 3508, Building2  
Inzone Center, No.22799  
Jingshi Road, Jinan  
Tel +86 531 87969877  
Fax +86 531 87960977

### Sales office Xi'an

A2604, Oak Constellation,  
No. 3, Ke Ji 5th Road,  
High-Tech Zone, Xi'an  
Tel +86 29 89526941  
Fax +86 29 89526943

### Sales office Chengdu

Room 1703, Level 17,  
Raffles City Tower 2,  
No. 3 Section 4,  
South Renmin Road, Chengdu  
Tel +86 28 6511 2870/71  
Fax +86 28 6511 8199

## INDIA

### RIELLO PCI India Pvt. Ltd.

Prime Tower: 287-288  
Udyog Vihar, Phase II  
122015 Gurgaon (HR)  
Tel: +91-124-6656999  
Fax: +91-124-4871698



### SUPPORTO PRE-VENDITA

(TEC)

tec@riello-ups.com



### SUPPORTO POST-VENDITA

(UPService)

assistenza@riello-ups.com



Follow us on Social Networks

