


### PROMASTOP® U (Unicollar)

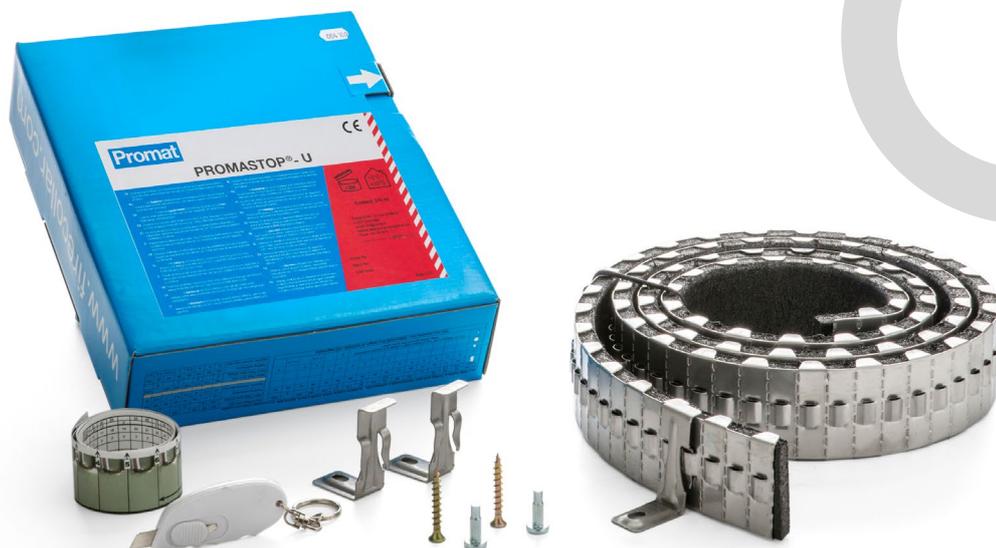

Dati tecnici	
<b>Colore</b>	Grigio scuro
<b>Consistenza</b>	Striscia flessibile
<b>Spessore</b>	10 mm
<b>Densità</b>	>0.85 g/cm <sup>3</sup>
<b>Rapporto di espansione</b>	Min. 1:8 (30 min 450°C)
<b>Temperatura di espansione</b>	Temp. iniziale di ca. 180°C
<b>Resistenza al fuoco</b>	Fino a EI 180 in funzione delle configurazioni riportate nei rapporti di classificazione

#### Descrizione del prodotto

PROMASTOP®U, conosciuto precedentemente con il noto marchio PROMASTOP®Unicollar, è un sistema a collare antincendio utilizzabile su tubazioni combustibili allo scopo di prevenire il passaggio del fumo e delle fiamme in prossimità dell'attraversamento in caso di incendio.

Grazie alle sua flessibilità e modularità, questo sistema può essere installato su tubazioni di diametro variabile.

#### Area di applicazione

I collari antincendio PROMASTOP®U sono stati testati su pareti e solai, sia su entrambi i lati di esposizione, sia internamente ai manufatti. PROMASTOP®U è utilizzabile per le tubazioni composte dalle più comuni plastiche come PVC, PP, PE, ecc.

#### Vantaggi e benefici

Montaggio semplice e rapido, bassi costi di manodopera. La lunghezza delle strisce può essere decisa in opera, tagliando i settori necessari con il cutter, senza bisogno di sopralluoghi preventivi o di stoccaggio di collari di diversi diametri. Gli eventuali spezzoni avanzati possono essere riutilizzati unendoli con le apposite staffe. Non è necessario mantenere una distanza minima tra i collari.

#### Normative di riferimento

EN 1366-3 (cavi/fasci di cavo, tubazioni)  
Rapporti di Classificazione EN 13501-2.

#### Imballaggio

La singola confezione contiene:  
striscia da 2250 mm di lunghezza (150 segmenti), 16 staffe, 15 viti (10x40 mm), 15 tasselli di fissaggio (M5).  
8 pezzi per cartone.  
Dato soggetto a possibili variazioni

#### Requisiti di stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto

**PROMASTOP®U dispone di marcatura CE ETA 13/0278**

**Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco**  
**Rapporto di Classificazione e soluzione tecnica in accordo all'Art. 4.4 del D.M. 16 febbraio 2007, direttamente utilizzabile nelle certificazioni di resistenza al fuoco (CERT REI) a firma del professionista antincendio.**

#### Varie

**Vedi marcatura CE**

#### Istruzioni per la sicurezza

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con cibi e bevande. Prima di utilizzare il prodotto, consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al link:

<http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-docs/MSDS>