



# Silancolor Primer

Fondo silossanico

**UNIFORMANTE**

**TRASPIRANTE**

#### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

**Silancolor Primer** è un fondo a base di resina silconica in dispersione acquosa da utilizzare per uniformare l'assorbimento del supporto prima dell'applicazione di **Silancolor Pittura**.

**Silancolor Primer**, insieme alla finitura colorata **Silancolor Pittura**, costituisce un ciclo di pitturazione per interno/esterno che garantisce la protezione dei supporti murali dall'aggressione chimica, dai raggi U.V. e dall'umidità in genere, mantenendo inalterata la traspirabilità del supporto e conferendogli un'elevata idrorepellenza che non è possibile ottenere altrimenti con gli altri cicli di pitturazione tradizionali.


#### **Alcuni esempi di applicazione**

**Silancolor Primer** è impiegato per la preparazione di fondo delle superfici murali prima dell'applicazione della mano di finitura **Silancolor Pittura**, come regolatore dell'assorbimento del supporto e promotore di adesione.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Silancolor Primer** è un fondo a base di resina silconica in dispersione acquosa ad alto potere di penetrazione.

**Silancolor Primer** uniforma l'assorbimento del supporto e serve da promotore d'adesione per **Silancolor Pittura**.

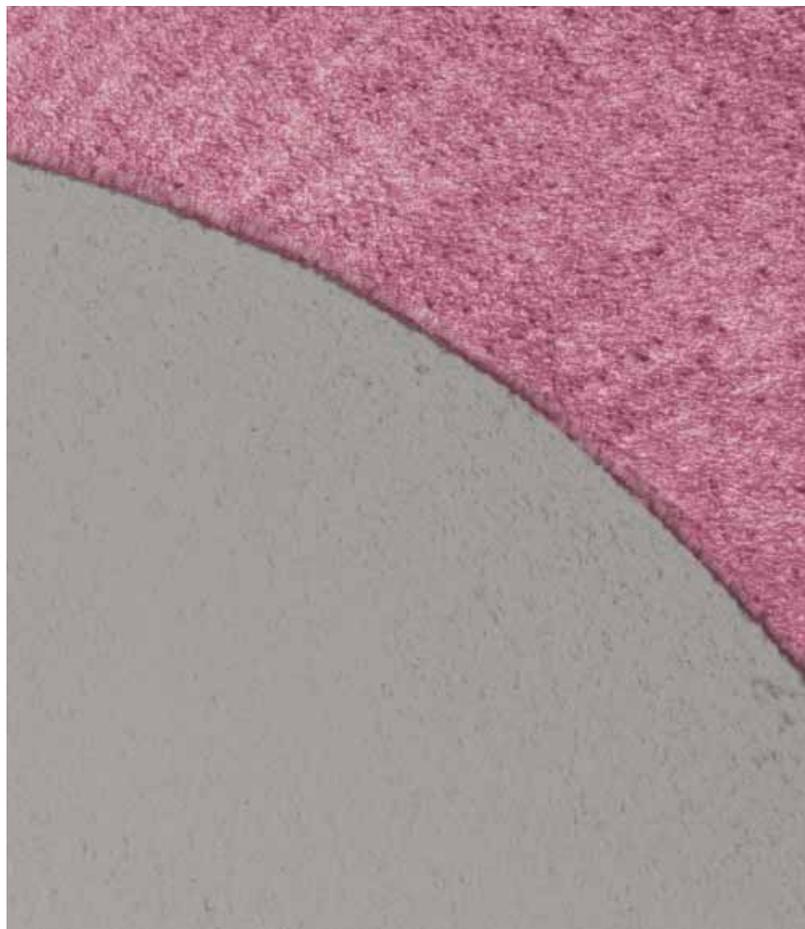

| DATI TECNICI (valori tipici)  |   |
|---|---|
| <b>DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO</b>   |   |
| fondo a base di resina siliconica in dispersione acquosa  |   |
| <b>IMPIEGO</b>  |   |
| viene applicato come mano di fondo su superfici murali per regolarizzare l'assorbimento del supporto e promuovere l'adesione di <b>Silancolor Pittura</b> |   |
| <b>CARATTERISTICHE</b>  |   |
| <b>Aspetto:</b>   | liquido fluido  |
| <b>Residuo secco (%):</b>   | 12  |
| <b>Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>):</b>   | ca. 1,01  |
| <b>Resa teorica:</b>  | 6-10 m <sup>2</sup> /kg   |
| <b>Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:</b>  | nessuna.<br>Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza |
| <b>PREPARAZIONE</b>   |   |
| <b>Silancolor Primer</b> è pronto all'uso. Si consiglia di miscelare <b>Silancolor Primer</b> prima dell'applicazione                                     |   |
| <b>ESSICCAZIONE:</b>  | aria  |
| <b>Riverniciabilità:</b>  | 12-24 ore   |

**Silancolor Primer** aiuta nel consolidamento del polverino superficiale della superficie da trattare.

**Silancolor Primer** è inodore, non contiene solventi e quindi può essere applicato anche in ambienti chiusi o poco aerati.

#### **MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

##### **Preparazione del sottofondo**

Le superfici nuove da trattare o gli eventuali rappazzi con malte di ripristino devono essere stagionati, perfettamente puliti, coesi ed asciutti.

Eliminare completamente eventuali tracce di oli o grassi presenti sulla superficie e le parti poco aderenti.

Sigillare eventuali fessure e riparare le parti degradate in calcestruzzo con le malte della linea **MapegROUT**.

Chiudere porosità e livellare eventuali irregolarità del sottofondo impiegando **Monofinish** o **Mapefinish**. Applicare **Silancolor Primer**.

##### **Preparazione del prodotto**

**Silancolor Primer** è pronto all'uso.

##### **Applicazione del prodotto**

Miscelare **Silancolor Primer** prima dell'uso e applicarlo con le tecniche convenzionali, a pennello, rullo o spruzzo.

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 12 ore.

**Silancolor Primer** è riverniciabile con **Silancolor Pittura** dopo 24 ore.

##### **Norme da osservare durante la preparazione e l'applicazione**

In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico.

##### **AVVISI IMPORTANTI**

- Non utilizzare **Silancolor Primer** su superfici metalliche.

- Non applicare **Silancolor Primer** a temperature inferiori a +10°C.
- Non applicare **Silancolor Primer** su superfici bagnate.

#### **Pulizia**

Pennelli, rulli o attrezzature per lo spruzzo (airless) si puliscono con acqua prima dell'essiccamento di **Silancolor Primer**.

#### **CONSUMO**

100-150 g/m<sup>2</sup>.

#### **CONFEZIONI**

**Silancolor Primer** viene fornito in fustini di plastica da 10 kg.

#### **IMMAGAZZINAGGIO**

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

#### **ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA**

**Silancolor Primer** non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le

consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

#### **AVVERTENZA**

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

**Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**

**Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei [www.mapei.it](http://www.mapei.it) e [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



**Silancolor**  
Primer



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

545-10-2011

© A.G. BETA