

DIVATECH D LN

CALDAIE MURALI CON PRODUZIONE SANITARIA ISTANTANEA
A DOPPIO SCAMBIATORE. CAMERA APERTA - TIRAGGIO NATURALE - BASSO NOx

ERP



> PUNTI DI FORZA:

- **Scambiatore primario di calore a geometria compatta** interamente in rame
- **Produzione istantanea** di acqua calda sanitaria con **scambiatore sanitario a piastre dedicato**
- **By-pass** di serie
- Caldaia a camera aperta e tiraggio naturale, con **bruciatore atmosferico a basse emissioni di NOx**, in acciaio inox AISI 304
- **Circolatore alta efficienza a basso consumo** (ErP - Classe A) con sistema antibloccaggio tramite attivazione per alcuni secondi ogni 24 ore di inattività
- **Abbinabile** al cronocomando remoto modulante
- **Mantellatura** verniciata di bianco per anaforesi a polveri epossidiche
- Pannello comandi semplice e completo, interfaccia utente a **display**, con **tasti** di impostazione
- **Dimensioni compatte e peso contenuto**



> VANTAGGI DI DIVATECH D LN:

- **Portata termica modulante** sia in riscaldamento che in produzione sanitaria, gestita da scheda elettronica a microprocessore
- **Sistema ECO/COMFORT** per una rapida produzione dell'acqua calda sanitaria
- **Post-circolazione** regolabile dopo la fase di riscaldamento
- **Predisposizione impianti solari**: predisposta per la produzione di acqua calda sanitaria combinata con impianti a pannelli solari
- **Trasformazione metano/GPL/Aria propanata gratuita** in sede di verifica iniziale del prodotto ed attivazione della garanzia convenzionale, da richiedere al Centro Assistenza Autorizzato




MODELLO			C 24	C 30
Classe ERP		(Classe G - A ^{**})	C	C
		(Classe G - A)	A	A
Potenza termica nominale riscaldamento (Pn)	Min / Max	kW	7,0 / 23,5	9,7 / 30,0
Portata termica	Min / Max	kW	8,3 / 25,8	11,5 / 33,3
Potenza termica utile sanitaria		kW	23,5	30,0
Rendimento (Pn)		%	91,0	91,0
Produzione sanitaria massima	Δt 30°C	l/min	11,2	14,3
	Δt 25°C	l/min	13,4	17,2
Peso a vuoto		kg	27	30
Nr pezzi/pallet		nr	12	12
CODICE		METANO	0DCC4YWA	0DCC6YWA


DIVATECH D LN

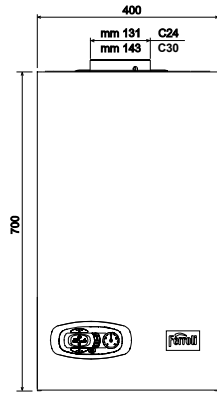

C 24 - VISTA SUPERIORE



C24 / C 30 - VISTA INFERIORE



C 30 - VISTA SUPERIORE

> LEGENDA

7 entrata gas \varnothing 3/4"



8 uscita acqua sanitaria \varnothing 1/2"

9 entrata acqua sanitaria \varnothing 1/2"

10 mandata impianto riscaldamento \varnothing 3/4"

11 ritorno impianto riscaldamento \varnothing 3/4"

> ACCESSORI IDRAULICI E DI CONTROLLO

DESCRIZIONE	CODICE
 kit collegamento attacchi completo di rubinetto gas con ogiva, rubinetto acqua sanitaria, tubazioni, nipplo, guarnizioni	012048W0
 kit collegamento attacchi 5 tubi nb: il kit è sprovvisto di rubinetti e nippoli di collegamento	012049W0
 kit miscelatore termostatico attacchi 1/2"	013002X0

DESCRIZIONE	CODICE
 sonda esterna	013018X0
 Termoregolazioni - Trattamento acqua - Piastre al capitolo COMPONENTI DI IMPIANTO e TRATTAMENTO ACQUA	