

Scheda Tecnica

CODICE 16091

CA 100 WE D

Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione esterna



Certificazioni




IMQ Performance



DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,24	Portata max alla max vel. (l/s)	57
Corrente max assorbita alla min vel. (A)	0.15	Portata max alla max vel. (m ³ /h)	205
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Portata max alla min vel. (l/s)	18.6
Frequenza (Hz)	50	Portata max alla min vel. (m ³ /h)	67
Grado Protezione IP	X5	Pressione max alla max vel. (mmH2O)	38.1
Isolamento	I° classe	Pressione max alla max vel. (Pa)	375
Peso (Kg)	4,5	Pressione max alla min vel. (mmH2O)	10.4
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	39	Pressione max alla min vel. (Pa)	103
Potenza max assorbita alla min vel. (W)	11	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - max vel	46.9
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	60	Pressione sonora Lp [dB (A)] 3m - min vel	26
Tensione (V)	220-240	RPM max	2390
		RPM min	925

DIMENSIONI

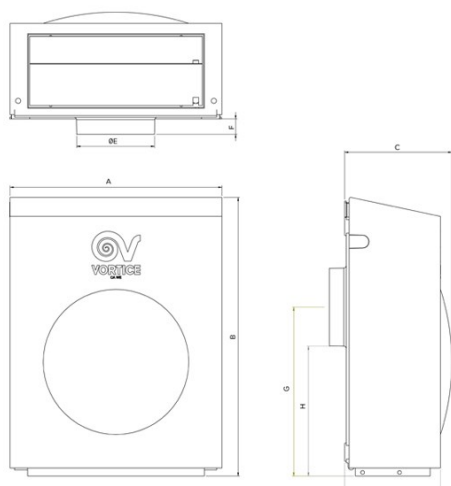

Dimensione A (mm)	262
Dimensione B (mm)	345
Dimensione C (mm)	127
Dimensione D (mm)	113
Dimensione E (mm)	97
Dimensione F (mm)	20
Dimensione G (mm)	142
Dimensione H (mm)	93

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 16091

CA 100 WE D


Aspiratori centrifughi da condotto per
installazione esterna



DESCRIZIONE

- Involucro esterno in lamiera d'acciaio P04 stampata e verniciata con vernice poliesteri resistente agli agenti atmosferici.
- Diametro nominale 100 mm.
- Ventilatore a 3 velocità costituito da:
 - motore AC, termicamente protetto, con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere,
 - girante centrifuga a pale rovesce.
- Asservibile a sensori ambientali remoti di: Temperatura, Umidità Relativa, Fumo e Presenza.

CURVE

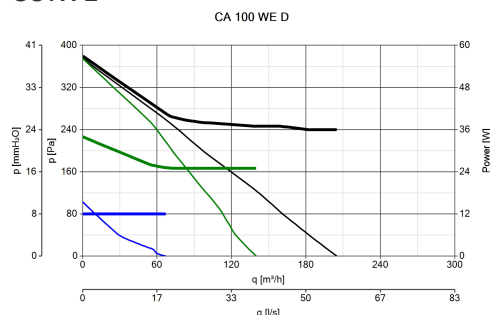

ACCESSORI



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481



C TEMP

Codice 12992



C SMOKE

Codice 12993



C HCS

Codice 12994



C PIR

Codice 12998



C TIMER

Codice 12999



TRIO-LINEO

503

Codice 12891

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com