



KIT-BZ50-XKE (CS-BZ50XKE + CU-BZ50XKE)



Scopri l'ultima generazione di climatizzatori

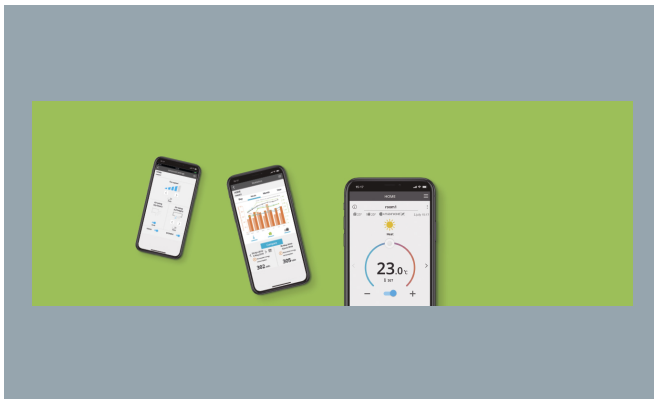

App Panasonic Comfort Cloud. Controllo avanzato da remoto.

[PER MAGGIORI INFORMAZIONI](#)



Nuovo controllo vocale

Controllo illimitato, pieno accesso alle funzionalità dei tuoi climatizzatori.

[PER MAGGIORI INFORMAZIONI](#)

BZ super compatta · R32		
		5.00 kW
Kit		KIT-BZ50-XKE
Capacità in raffreddamento (Nominale)	kW	5,00
Capacità in raffreddamento (Min)	kW	0,98
Capacità in raffreddamento (Max)	kW	5,40
EER (Nominale) (1)	W/W	3,03
EER (Min) (1)	W/W	3,92
EER (Max) (1)	W/W	2,90
SEER (2)		6,50 A++
Capacità teorica in raffresc. - Pdesign	kW	5,00
Consumo in raffreddamento (Nominale)	kW	1,65
Consumo in raffreddamento (Min)	kW	0,25
Consumo in raffreddamento (Max)	kW	1,86
Consumo annuale in raffreddamento (3)	kWh/a	269
Capacità di riscaldamento (Nominale)	kW	5,40
Capacità di riscaldamento (Min)	kW	0,98
Capacità di riscaldamento (Max)	kW	7,50
Capacità di riscaldamento a -7°C	kW	4,58
COP (Nominale) (1)	W/W	3,42
COP (Min) (1)	W/W	4,67
COP (Max) (1)	W/W	3,06
SCOP (2)		4,10 A+
Pdesign a -10°C	kW	4,00
Consumo in riscaldamento (Nominale)	kW	1,58
Consumo in riscaldamento (Min)	kW	0,21

BZ super compatta · R32		
		5.00 kW
Consumo in riscaldamento (Max)	kW	2,45
Consumo annuale in riscaldamento (3)	kWh/a	1.366
Unita' interna		CS-BZ50XKE
Tensione di alimentazione	V	230
Collegamenti unità interna / esterna	mm ²	4 x 2,5
Portata d'aria (Raffrescamento)	m ³ /min	12,5
Portata d'aria (Riscaldamento)	m ³ /min	13,2
Capacità di deumidificazione	L/h	2,8
Pressione sonora interna (Raff -Hi) (4)	dB(A)	44
Pressione sonora interna (Raff-Lo) (4)	dB(A)	37
Pressione sonora interna (Raff-Q-Lo) (4)	dB(A)	34
Pressione sonora interna (Risc -Hi) (4)	dB(A)	44
Pressione sonora interna (Risc -Lo) (4)	dB(A)	37
Pressione sonora interna (Risc -Q-Lo) (4)	dB(A)	34
Dimensioni unità interna (Altezza)	mm	290
Dimensioni unità interna (Larghezza)	mm	779
Dimensioni unità interna (Profondità)	mm	209
Peso netto	kg	8
Unita' esterna		CU-BZ50XKE
Portata d'aria (Raff)	m ³ /min	32,7
Portata d'aria (Risc)	m ³ /min	32,7
Pressione sonora esterna (Raff -Hi) (4)	dB(A)	48
Pressione sonora esterna (Risc -Hi) (4)	dB(A)	49

BZ super compatta · R32		5.00 kW
Dimensioni unità esterna (Altezza) (5)	mm	619
Dimensioni unità esterna (larghezza) (5)	mm	824
Dimensioni unità esterna (Profondità) (5)	mm	299
Peso netto	kg	36
Tubo di collegamento (Lato liquido)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Tubo di collegamento (Lato gas)	Inch (mm)	1/2 (12,70)
Lunghezza tubi di collegamento	m	3 ~ 15
Differenza in elevazione (int/est) (6)	m	15
Lungh . tubaz . senza aggiunta di refrigerante	m	7,5
Quantità aggiuntiva refrigerante	g/m	15
Refrigerante (R32) / CO2 Eq.	kg / T	1,14 / 0,77
Gamma temperature esterne operative (Raff- Min)	°C	-10
Gamma temperature esterne operative (Raff - Max)	°C	+43
Gamma temperature esterne operative (Risc - Min)	°C	-15
Gamma temperature esterne operative (Risc - Max)	°C	+24

Accessori

