


## 208.PM01


Energy meter esterno monofase

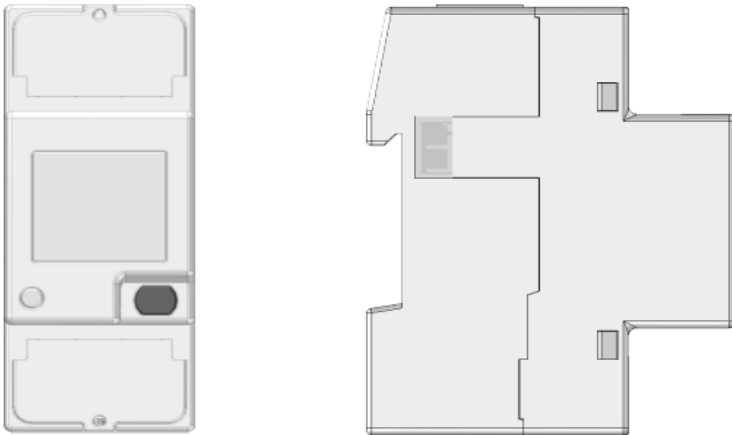

### > CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale:	<b>230-240VAC</b>
Frequenza:	<b>50-60Hz</b>
Corrente Max:	<b>63/80/100 A (Dipende dal modello)</b>
Comunicazione:	<b>RS485 Modbus</b>

### > SCHEMA DI INSERIZIONE

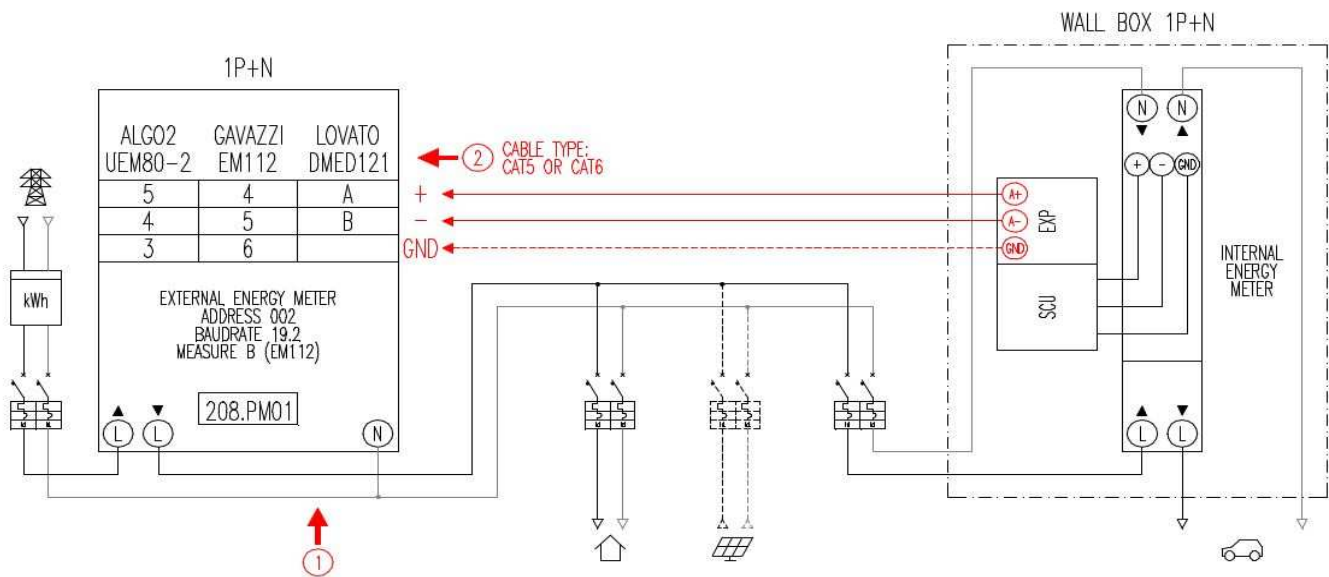

### > DIMENSIONI

