



# CorePro LEDspot MV

## Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [ GU10]
Conformità a RoHS EU	Si
Durata nominale (Nom)	15000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [ CCT di 4000 K]
Angolo del fascio (Nom)	120 °
Flusso luminoso (Nom)	550 lm
Designazione colore	Bianca neutra (CW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	110,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5 W
Corrente lampada (Nom)	41 mA


Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0.5 s
Fattore di potenza (Nom)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	65 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	No
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A+
Adatto all'illuminazione d'accento	No
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869668690400
Nome prodotto ordine	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
EAN/UPC - Prodotto	8718696686904
Codice d'ordine	68690400

# CorePro LEDspot MV

Codice locale	CLAGU1070840120
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
Materiale SAP	929001297332

Peso netto SAP (Pezzo)	0,038 kg
------------------------	----------


## Disegno tecnico

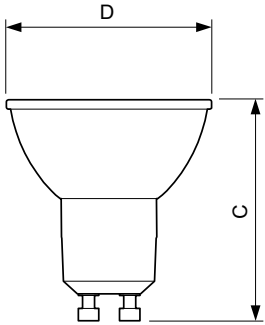


CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 840 120D

Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	55 mm


## Fotometrie

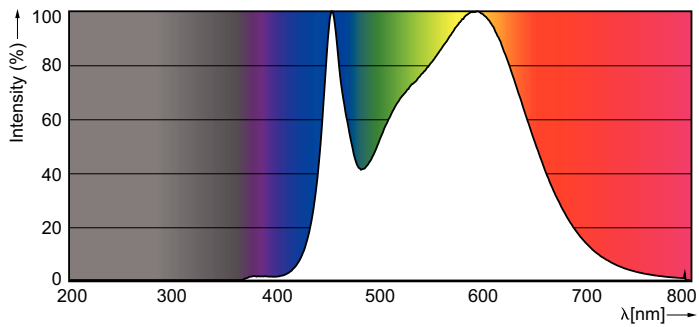

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm

# CorePro LEDspot MV

## Durata



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

