

# Scheda Tecnica

CODICE 11123

**MF 100/4"**

Aspiratori elicoidali da muro



## Certificazioni



IMQ



CE



IMQ Performance



CCC



EAC



G-Mark





UKCA

## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

Corrente assorbita max (A)	0,09	Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50
Diametro Nominale Condotto (mm)	100	Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50	Portata max (l/s)	24
Grado Protezione IP	X4	Portata max (m³/h)	85
Isolamento	II° classe	Pressione max (mmH2O)	3
∅ Scarico (mm)	98	Pressione max (Pa)	29
Peso (Kg)	0,51	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	31
Potenza assorbita max (W)	15	RPM	2400

## DIMENSIONI

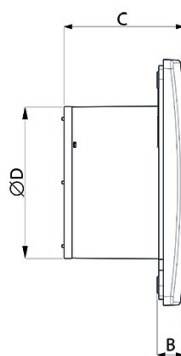

Dimensione A (mm)	159
Dimensione B (mm)	17
Dimensione C (mm)	77
Dimensione D (mm)	98

## PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

### ITALY

Pre Sales:

[prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)

After Sales:

[postvendita@vortice-italy.com](mailto:postvendita@vortice-italy.com)

### UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

[sales@vortice.ltd.uk](mailto:sales@vortice.ltd.uk)

Technical Dept:

[technical@vortice.ltd.uk](mailto:technical@vortice.ltd.uk)

### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

[export@vortice-italy.com](mailto:export@vortice-italy.com)

After Sales:

[after-sales@vortice-italy.com](mailto:after-sales@vortice-italy.com)

# Scheda Tecnica

CODICE 11123

**MF 100/4"**


Aspiratori elicoidali da muro



## DESCRIZIONE

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 100 mm.
- Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.
- Portata massima 85 m<sup>3</sup>/h.
- Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.
- Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE.
- Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

## CURVE

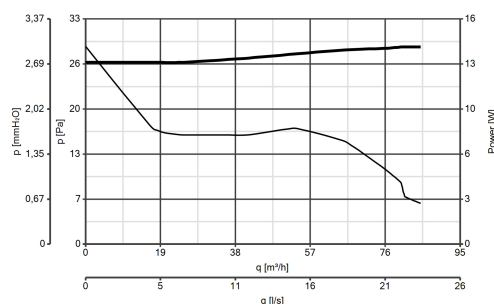


## ACCESSORI



**C 1.5**  
**(COMANDO EL.**  
**1.5 A)**  
Codice 12966



**KIT SCB**  
**(TRASF.E.C.)**  
Codice 22481



**SF 90-100**  
Codice 22162

## PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

### ITALY

Pre Sales:  
prevendita@vortice-italy.com  
After Sales:  
postvendita@vortice-italy.com

### UNITED KINGDOM & REP. OF

#### IRELAND

Sales Dept:  
sales@vortice.ltd.uk  
Technical Dept:  
technical@vortice.ltd.uk

### OTHER COUNTRIES

Sales Dept:  
export@vortice-italy.com  
After Sales:  
after-sales@vortice-italy.com