

Scheda tecnica prodotto

A5709NE

Snap

Snap

risparmio energetico

Plafoniera IP54 per interni ed esterni.



Materiali

Base in policarbonato autoestinguente V2 di colore nero (RAL 9011).

Schermo in metacrilato ad elevata luminosità resistente ai raggi UV e all'invecchiamento.

La guarnizione di silicone, già montata direttamente sulla base, è studiata in ogni particolare per avere una buona tenuta stagna tra schermo, base e superficie piana d'appoggio (IP54).

Cablaggio

Cablaggio per lampada incandescente, alogena o elettronica (Ø max 55 mm e Lmax 140 mm per basi Ø 265) E27.


Componenti elettrici marcati ENEC e cavo rigido H05V2-U di sezione 0,75mm² (norma CEI 20-20).

Conformità

Conforme alle norme IEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21).



NE 

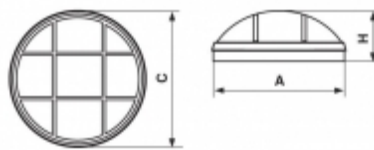

Tensione di Alimentazione:

230V - 50Hz

A: 265

C: 275

H: 90



N Lampade: 1

Tipo: FBT - Fluorescente compatta integrata a risparmio energetico

Attacco: E27

Potenza: 60W

Lampada non fornita