

SCHEDA TECNICA
Codice 9088



Descrizione Incasso da interno per installazione a soffitto

Corpo: in alluminio satinato

Vetro: --

Cornice: in alluminio satinato

Minuterie: --

Controcassa: --

Sorgente

Lampada: 1x50W

Attacco: G5,3

Cablaggio: 12V

Cavo: --

Dati prestazionali

Peso: --

Grado di protezione: IP20

Classe d'isolamento: III


Marchi e garanzie

Norme: --

Marchio: CE

Disegno tecnico

Immagine prodotto

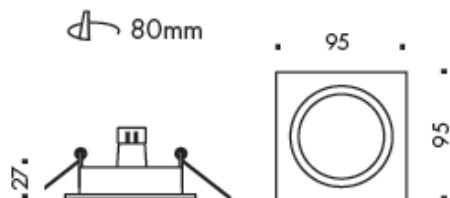

code 9088/GD

code 9088/CR

code 9088/BI



Nobile Spa
Via Portuense, 1555 Commerc City Isola P
Moduli 22 - 23 00148 Ponte Galeria ROMA • Italy
Tel. 06 65002524 r.a. - Fax 06 65002861
www.nobile.it - info@nobile.it

Export Department in Milan
Via Lavoratori Autobianchi, 1
20832 Desio (MB) • Italy
Tel./Fax +39 0362 179 00 30
export.dpt@nobile.it

Nobile Industrial Consulting
(Shenzhen) Co. Ltd - Changhong Building,
Sungang East Road, Luohu District,
Shenzhen City, Guangdong Province • China

Rev.00 07/2012