

## STAMP – 175

scheda prodotto

COD. 5323


- AN AN = Antracite
- AG AG = Grigio Alluminio
- CO CO = Corten
- BI BI = Bianco

3K – 3000K / 4K – 4000K

175 mm

175 mm

30 mm

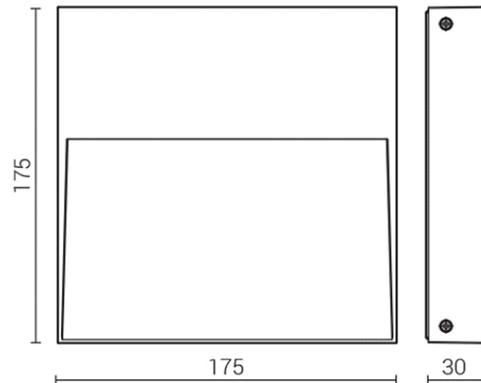

LAMPADA	LED
LUMEN NOMINALI	1077
LUMEN REALI	520
POTENZA	8W
TENSIONE	220-240V 50/60Hz
IP	IP 65
IK	IK10 (20 joules)
CLASSE	 Classe I
CERTIFICAZIONE	
CONFORMITÀ	EN 60598-1 +2-1
CLASSE ENERGETICA LED	F

Apparecchio segnapasso a parete per esterno, con minima sporgenza di 30 mm, per installazione di superficie o di incasso a parete (mediante accessorio opzionale controcassa cod. 5359)

Struttura: corpo lampada in alluminio primario anticorrosione a basso contenuto di rame

Diffusore in policarbonato anti UV, recesso per una riduzione efficace dell'abbagliamento diretto

Sorgente luminosa: unità LED CRI 80

Driver dimmerabile a taglio di fase, inserito nel corpo lampada

Ingresso cavi dal retro / Distanziale cod. 5352 (opzionale) per ingresso cavi laterale / Cablaggio entra/esci consentito

Finitura: doppia verniciatura dopo decapaggio, passivazione cromica (cromo trivalente), fondo epossidico e verniciatura con polveri poliestere

SU RICHIESTA:

Versione bassa tensione 24+48V (cod. + LV)

Versione dimmerabile