



MASTER PL-T 2 Pin

MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT

MASTER PL-T è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generare in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia "a ponte" inventata da Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni, con più luce ed efficacia superiore rispetto alla tecnologia di curvatura. La versione a 2 pin è progettata per il funzionamento su alimentatore elettromagnetico ed è fornita con un attacco plug-in/pull-out.

Dati del prodotto

• Caratteristiche generiche

Attacco	GX24d-2
Informazioni sull'attacco	2P
Vita media al 10% con tr.elett	6500 hr
Vita lampada 50% Cu-Fe	10000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	92 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	78 %

• Dati illuminotecnici

Codice di colore	830 [CCT of 3000K]
Indice resa cromatica	82 Ra8
Colorazione	Bianca calda
Temperatura di colore	3000 K
Flusso luminoso nom. EM 25°C	1200 Lm
Flusso lumin. nom lampEM a25°C	1200 Lm
Resa luminosa nom. 25°C in EM	67 (min) Lm/W
LLMF EM 2000h Rated	92 %
LLMF EM 4000h Rated	87 %
LLMF EM 6000h Rated	84 %

LLMF EM 8000h Rated	81 %
Temperatura di progetto	28 C
Coordinate cromatiche X	434 -
Coordinate cromatiche Y	397 -

• Caratteristiche elettriche

Potenza lampada nominale	18 W
Potenza nom. lampada EM 25°	18 W
Potenza nom.lampada EM 25°C	18.0 W
Tensione lampada EM 25°C	100 V
Corrente lampada EM 25°C	0.225 A
Regolabile	No

• Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica	B
Contenuto di mercurio (Hg)	1.4 mg

• Dimensioni prodotto

Lunghezza utile A	71.8 (max) mm
Lunghezza di inserzione B	96.0 (max) mm
Lunghezza totale C	119.2 (max) mm
Diametro bulbo D	41 (max) mm

PHILIPS

sense and simplicity

MASTER PL-T 2 Pin

• Dati prodotto

Codice ordine	610508 70
Codice prodotto	871150061050870
Nome prodotto	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT
Ordine nome prodotto	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC
Pezzi per scatola	1
Quantità per imballo	5X10CC
Scatola per imballo	50



Codice a barre sul prodotto - EAN1	8711500610508
Codice a barre - EAN2	8711500610515
Codice a barre sull'imballo	8711500610591
Codice logistico - 12NC	927914383071
codice ILCOS	FSM-18/30/1B-I-GX24d=2
Peso netto per pezzo	59.000 gr

Warnings and safety

- Use only with electromagnetic control gear
- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position

- Dimming is not possible


Disegno tecnico

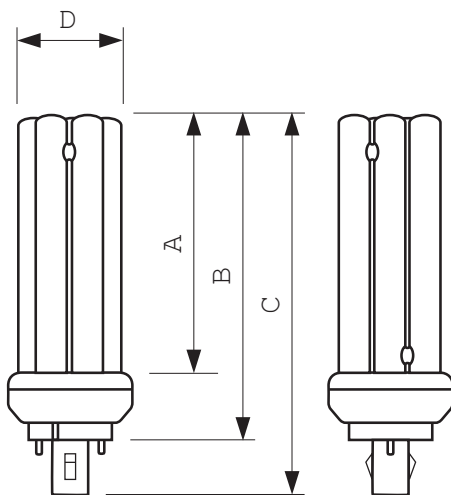

MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T 18W/830/2P M	71.8	96.0	119.2	41

Fotometrie

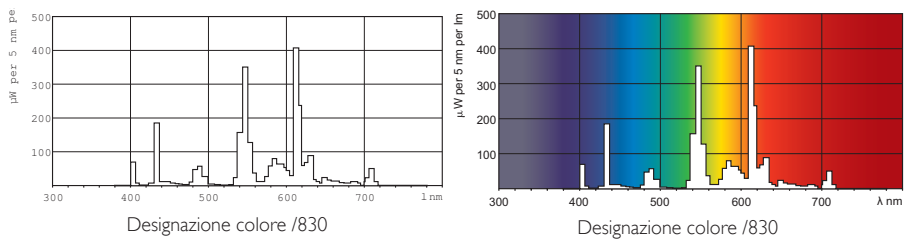

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2013, Gennaio 17
Dati soggetti a modifiche