




Light Up your Creativity



PANNELLO A LED DA SOFFITTO O PARETE

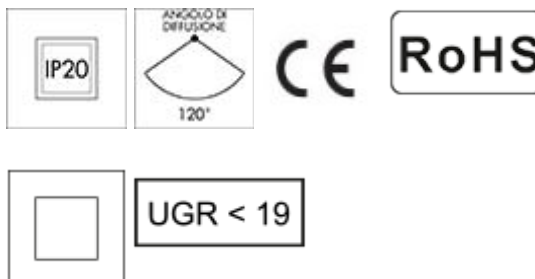

Confezione 1 pezzi | Box 5 pezzi

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA](#)

Codice Prodotto: 5073/...

CARATTERISTICHE

Pannello a LED da soffitto o parete

Questo pannello a LED, di dimensioni 595×595 mm e 9,6mm di spessore, è facilmente adattabile a tutti i tipi di ambiente. Sono poco ingombranti e compatti: ottimi per illuminare stanze con soffitti bassi o spazi ridotti! Sono ideali come illuminazione generale perché creano una luce diffusa, omogenea e funzionale per la vita di tutti i giorni. Inoltre sono facili da mantenere e pulire.

Ha un'alimentazione di 240 Vac 50/60Hz con una potenza di 40W. Il diffusore è in materiale PMMA. Il pannello ha un grado di protezione IP20 quindi garantisce la protezione di corpi solidi maggiori di 12mm. Protegge dalla polvere ma non permette la protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, o spruzzi in qualsiasi direzione.

È possibile aggiungere il Kit di montaggio più adatto alle tue esigenze. Il driver è incluso e il colore della cornice è disponibile in due varianti: silver e bianca.

Questo articolo ha una garanzia di 3 anni e possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	240 Vac 50/60Hz
Dimensioni:	595x595x9,6 mm
Potenza:	40 W

Diffusore:	in materiale PMMA
Grado di protezione:	IP20
Kit di Montaggio:	a richiesta
Driver:	Incluso
Corrente d'ingresso:	1050mA
Vita utile:	L70B50 40000h
Temperatura ambiente:	-20°C + 40°C

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Colore Cornice	Im	Temp. Colore
	5073/CO/40	Silver	4000	4000 K
	5073/CA/40/BI	Bianca	4000	3000 K
	5073/CA/40	Silver	4000	3000 K
	5073/CO/40/BI	Bianca	4000	4000 K
	5073/FR/40/BI	Bianca	4000	6000 K

NOTES

Con riserva modifiche tecniche